



uGate-400H

Industrial USB HUB

USB 2.0 High-Speed 480Mbps

Type B 업스트림 포트 1개

Type A 다운스트림 포트 4개

12 ~ 48VDC 이중 전원 입력

Contact $\pm 4\text{KV}$, Air $\pm 8\text{KV}$ ESD 보호 회로

-40 ~ +85°C 동작

개요



uGate-400H 제품은 USB 2.0 High-Speed 규격의 산업용 USB 허브입니다. 제어 패널에 손쉽게 장착하고 설치 공간을 최소화 하도록 35mm 단레일 장착이 가능합니다. 주변의 다른 장치들과 전원 공급 장치를 함께 사용할 수 있도록 12~48VDC 범위의 DC 전원을 입력할 수 있으며, 잭 타입과 터미널블록 타입의 2개 커넥터에 동시 전원을 공급하여 안정적인 동작을 보장합니다. uGate-400H 제품은 각각의 USB 다운스트림 포트에 최대 500mA 전원을 안정적으로 공급하기 때문에 대용량 소비 전력을 사용하는 USB 장치들을 4개 연결하여도 장애가 발생하지 않습니다. 열악한 산업 환경에서 사용할 있도록 -40°C 부터 +85 °C 사이의 폭넓은 온도에서 동작하고 ±8KV ESD Level 4 보호 회로가 내장되어 10/1000 μ s 파형의 400W 써지 충격파로부터 USB 장치들을 보호합니다. uGate-400H 제품은 국내 KC 인증 및 CE, FCC 인증을 지원합니다.



하드웨어 특징

- USB 2.0 High-Speed 480Mbps
- Type B Female 커넥터 1개 (Up-Stream)
- Type A Female 커넥터 4개 (Down-Stream)
- Contact ±4KV, Air ±8KV ESD 보호

- 12 ~ 48 VDC 이중 전원, 잭 커넥터 1개, 터미널블록 커넥터 1개
- -40 ~ +85 °C 동작

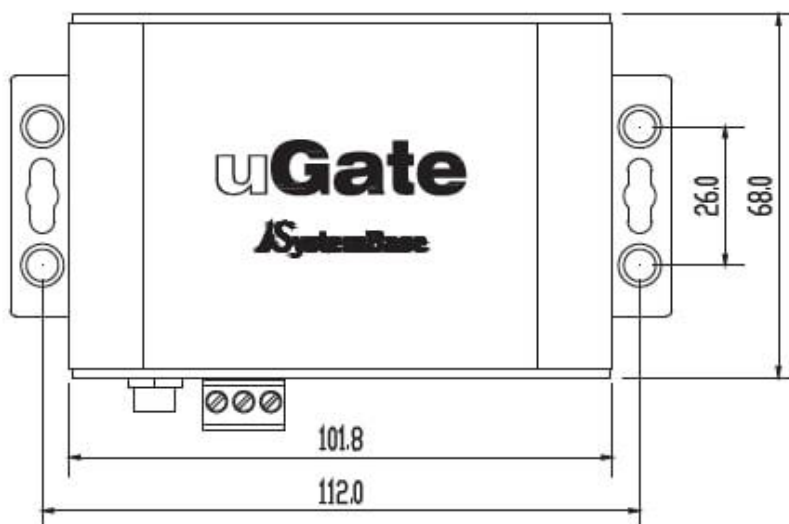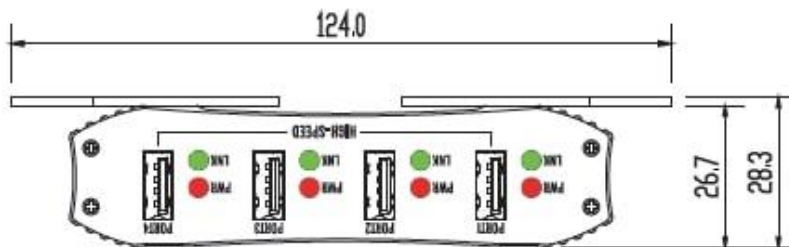

견적/기술 문의

㈜하이링크

support@highlink.co.kr