


## Modbus ASCII/RTU Slave 모드

ioWiFi 제품은 Modbus ASCII/RTU 슬레이브 모드로 동작합니다. 사용자는 모드버스 마스터 장치에 sLory 또는 uLory 제품을 연결하여 900MHz 무선을 지원하는 Modbus ASCII/RTU 인터페이스를 추가할 수 있습니다. sLory 제품은 RS232/422/485 포트에 장착되고, uLory 제품은 마이크로소프트 Windows 운영체제를 사용하는 장치의 USB 호스트 포트에 장착됩니다.

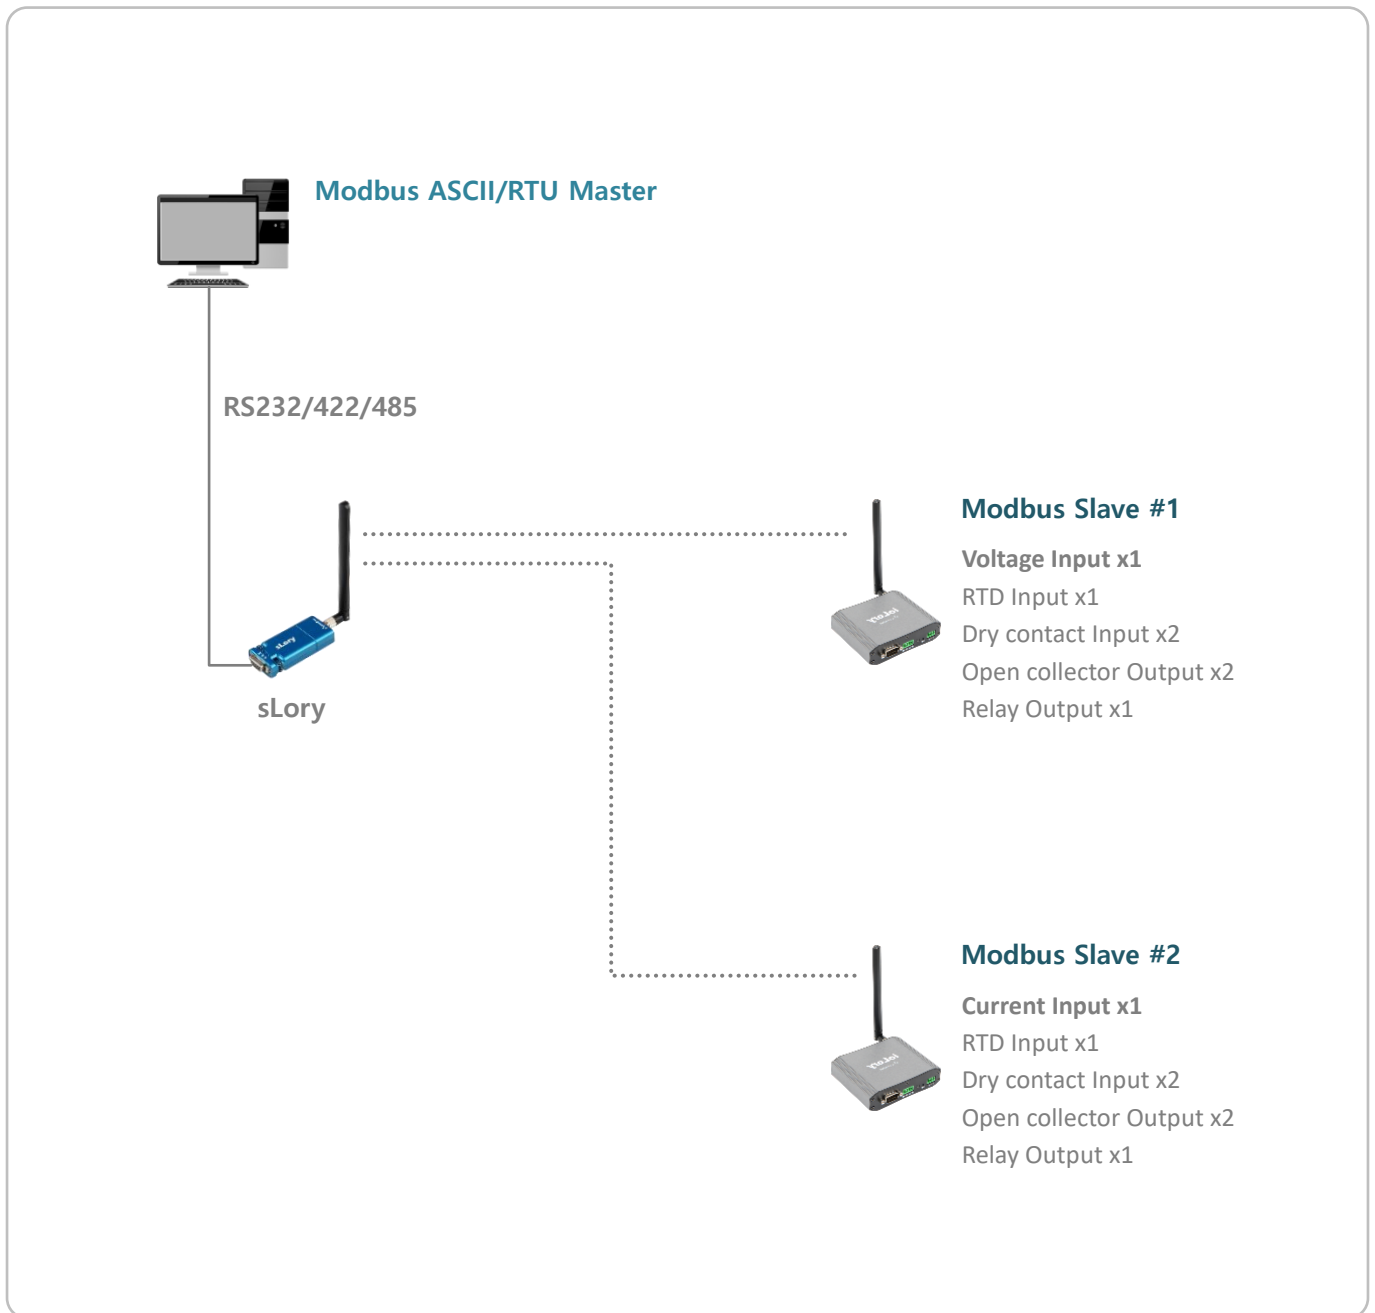

## RS485 포트 연결

ioLory 제품은 RS485 포트를 제공합니다. 모드버스 마스터 장치와 RS485 포트에 연결한 후 Modbus ASCII/RTU 프로토콜을 통해 ioLory 장치와 데이터를 송수신 합니다. 이때 무선 통신은 사용되지 않습니다.

