



## Multi-1/USB-C RS232

USB to RS232 시리얼 컨버터

USB 2.0 Full-Speed (12Mbps)

USB Type C 커넥터

RS232 1포트

DB9 Male 시리얼

0~50°C 동작

KC/CE/FCC 인증

## 개요

Multi-1/USB-C RS232 제품은 USB 2.0 Full-Speed 신호를 RS232 시리얼 신호로 변환합니다. ±15KV ESD 보호 기능을 제공하며 0°C ~ +50°C 사이의 온도에서 사용할 수 있습니다.

## USB Type C 커넥터

Multi-1/USB-C RS232 제품에는 USB Type C 커넥터가 적용되어 있습니다. 따라서 노트북 PC 및 스마트폰, 태블릿 제품에 손쉽게 부착하여 RS232 시리얼 통신을 가능하게 합니다.





## 기술 사양

USB	컨트롤러	FT232R
	커넥터	USB Type C
RS232	커넥터	DB9 Male (DTE 모드)
	신호선	TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
	최고 통신 속도	921.6 Kbps
	보호 회로	±15kV 전기적 충격 보호
동작 환경		0°C ~ +50°C
		5 ~ 95% (비응축)
LED		Serial TX, Serial RX
인증		KC, CE, FCC
운영체제		Windows 7 이상
		Android OS 3.2 이상
		리눅스 커널 2.6 이상

사이즈 및 커넥터

RS232

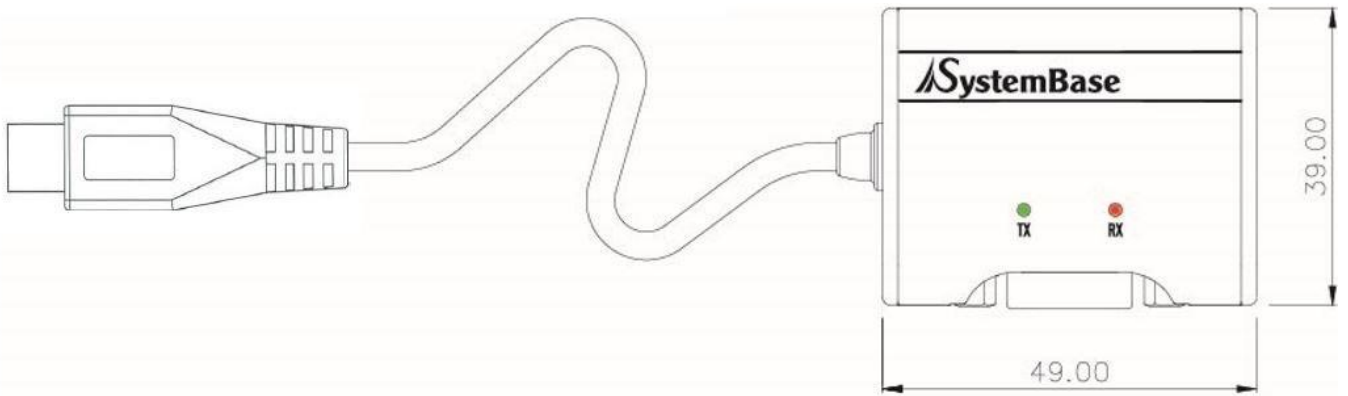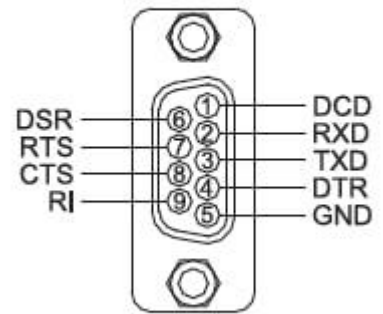

견적/기술 문의

㈜하이링크

[support@highlink.co.kr](mailto:support@highlink.co.kr)