


## 아날로그/디지털 입출력 시리얼 모듈

### Modbus/TCP 네트워크 연결

DIVA-IO 아날로그/디지털 입출력 모듈을 DIVA-IDS 제품의 시리얼 포트에 연결하여 Modbus/TCP 마스터 장치와 데이터를 송수신합니다. 아날로그/디지털 입출력 모듈은 최대 2 개의 Modbus/TCP 마스터 장치와 데이터를 송수신 할 수 있습니다. 단, 2 개의 Modbus/TCP 마스터 장치가 1 개의 아날로그/디지털 입출력 모듈로 동시에 데이터 요청 메시지를 전송할 경우 RS485 시리얼 인터페이스에서 데이터 충돌이 발생할 가능성이 높아집니다.

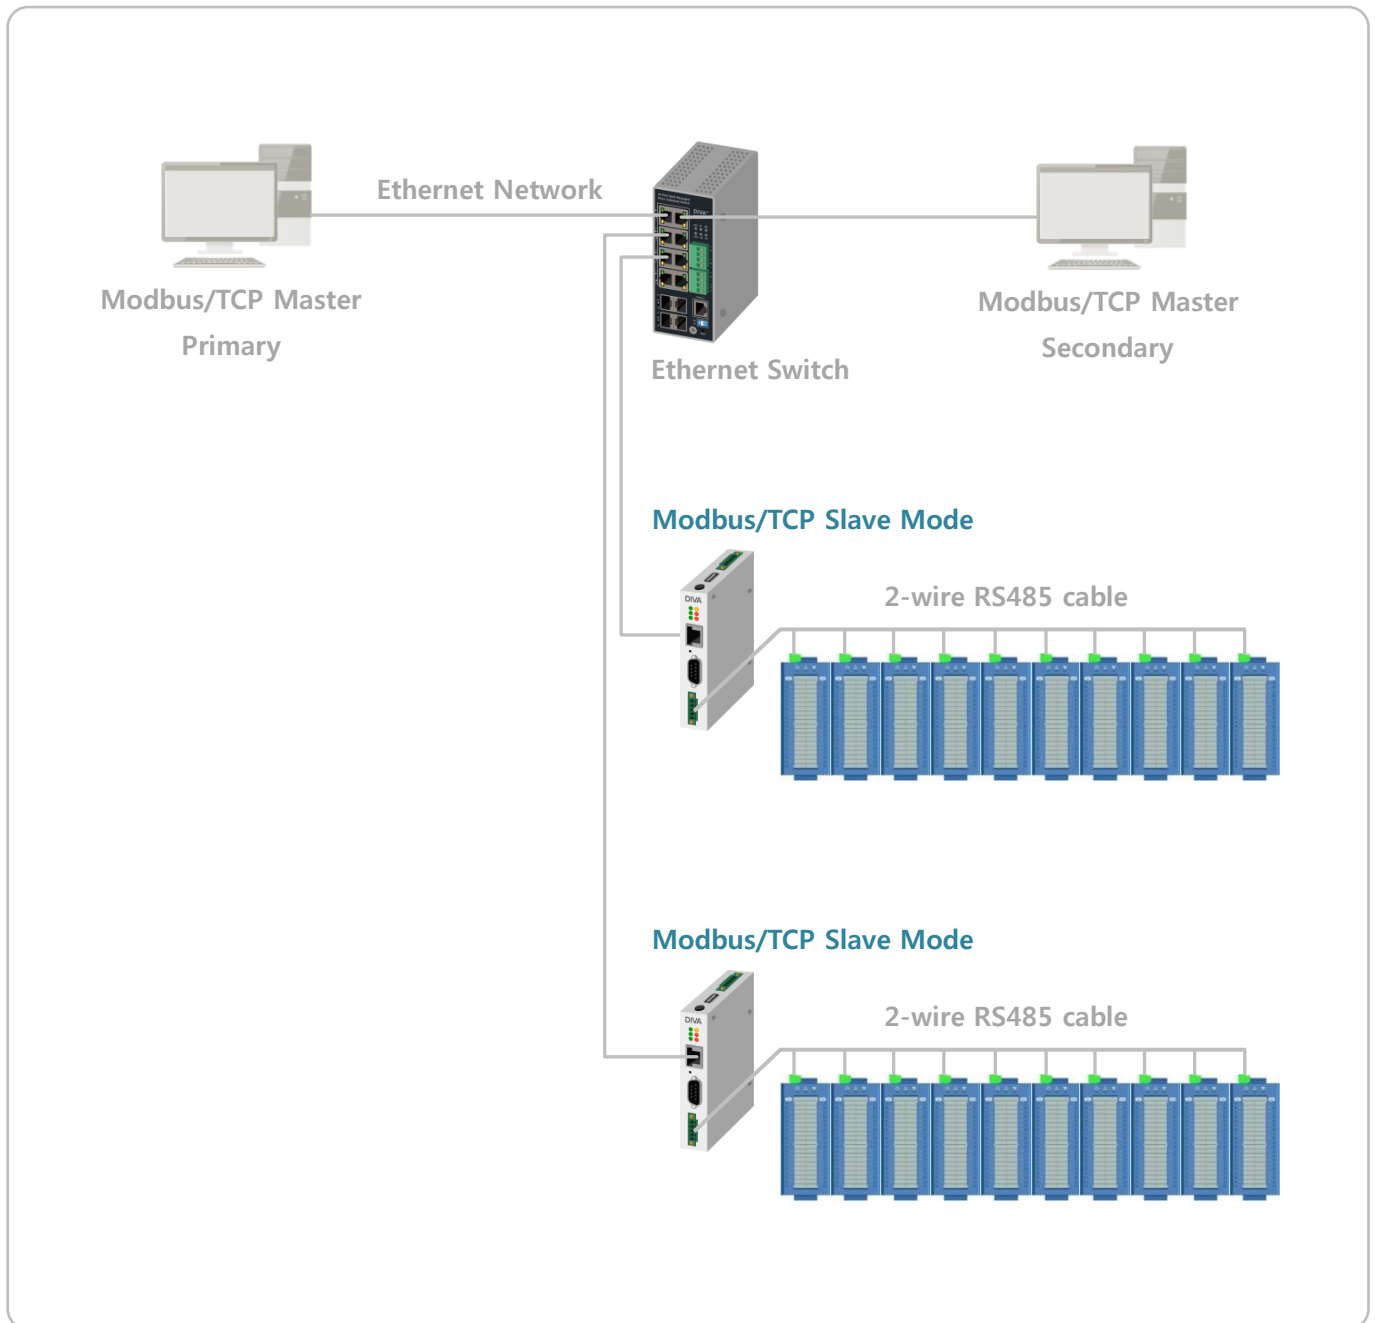

DIVA-IO 아날로그/디지털 입출력 모듈을 DIVA-IO-DIO 시리즈의 RS485 시리얼 포트에 연결하여 Modbus/TCP 마스터 장치와 데이터를 송수신합니다. DIVA-IO-DIO 시리즈는 시리얼 포트 외에도 Modbus/TCP 슬레이브 모드로 동작하는 4개 또는 16개의 디지털 입출력 채널을 제공합니다.

