



Multi-8U RS232

USB to RS232 시리얼 컨버터

USB 2.0 High-Speed (480Mbps)

Type A 커넥터

RS232 8포트

DB9 Male/Female 시리얼

0~50°C 동작

KC, CE, FCC 인증

개요

Multi-8U RS232 제품은 USB 2.0 High-Speed 신호를 8개의 RS232 시리얼 신호로 변환합니다. 주문 시 DB9 Male 또는 Female 커넥터 타입을 선택할 수 있습니다. ±15KV ESD 보호 기능을 제공하며 0°C ~ +50°C 사이의 온도에서 사용할 수 있습니다.

Locking USB 케이블

Multi-8U RS232 제품에는 Locking USB Cable 이 적용되어 있습니다. 커넥터 부분에 잠금 장치가 되어 있어 외부 충격에 의해 USB가 쉽게 빠지는 것을 방지하며 시중의 USB 커넥터와 우수한 호환성을 제공합니다.




기술 사양



USB	컨트롤러	FT2232H
	커넥터	USB Type A Locking
RS232	커넥터	DB9 Male 또는 Female 8포트 (DTE 모드)
	신호선	TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND RI 핀을 통해 5VDC 전원 출력 가능
	최고 통신 속도	921.6 Kbps
	보호 회로	±15kV 전기적 충격 보호
동작 환경		0°C ~ +50°C 5 ~ 95% (비응축)
LED		Serial TX, Serial RX
인증		KC, CE, FCC
운영체제		Windows 7 이상 Windows Server 2008 이상 리눅스

사이즈 및 커넥터

Female 커넥터



Male 커넥터

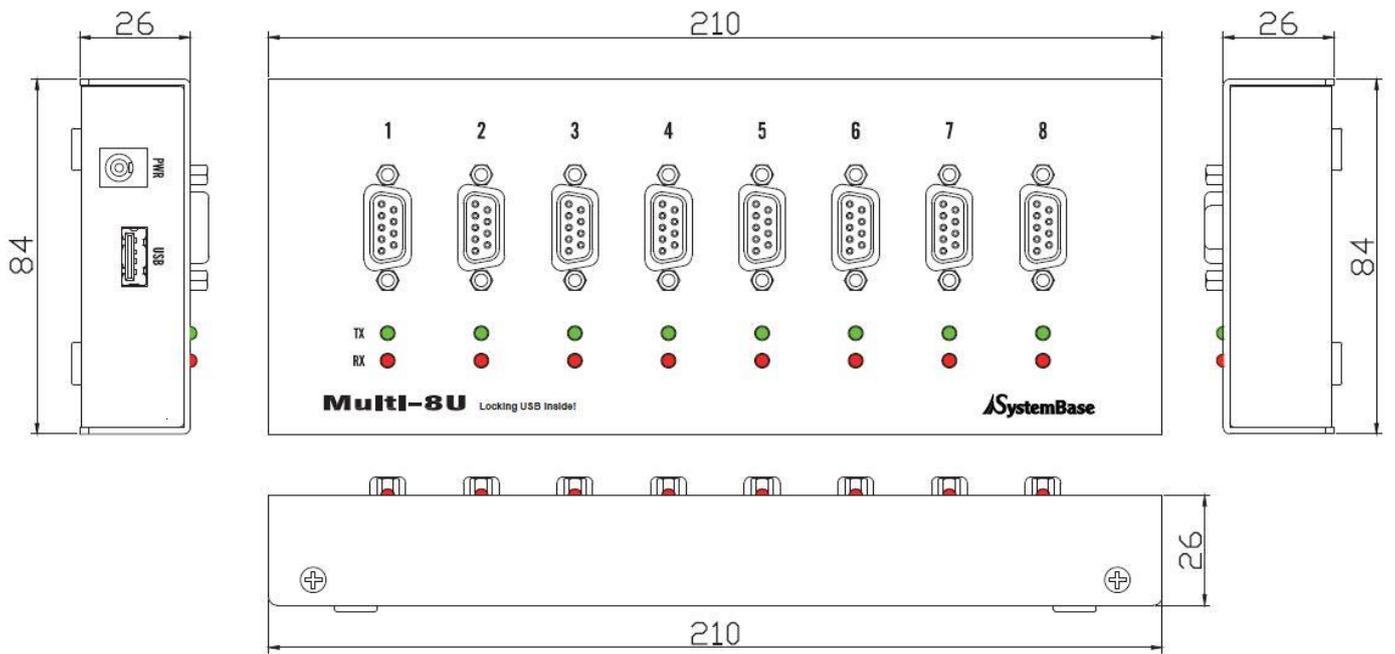

견적/기술 문의

☎하이링크

support@highlink.co.kr