



## Multi-1/USB RS232

USB to RS232 시리얼 컨버터

USB 2.0 Full-Speed (12Mbps)

Type A 커넥터

RS232 1포트

DB9 Male 시리얼

0~50°C 동작

KC, CE, FCC 인증

**개요**

Multi-1/USB RS232 제품은 USB 2.0 Full-Speed 신호를 RS232 시리얼 신호로 변환합니다. ±15KV ESD 보호 기능을 제공하며 0°C ~ +50°C 사이의 온도에서 사용할 수 있습니다.

**Locking USB 케이블**

Multi-1/USB RS232 제품에는 Locking USB Cable 이 적용되어 있습니다. 커넥터 부분에 잠금 장치가 되어 있어 외부 충격에 의해 USB가 쉽게 빠지는 것을 방지하며 시중의 USB 커넥터와 우수한 호환성을 제공합니다.





**기술 사양**

USB	컨트롤러	FT232R
	커넥터	USB Type A Locking
RS232	커넥터	DB9 Male (DTE 모드)
	신호선	TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
	최고 통신 속도	921.6 Kbps
	보호 회로	±15kV 전기적 충격 보호
동작 환경		0°C ~ +50°C 5 ~ 95% (비응축)
LED		Serial TX, Serial RX
인증		KC, CE, FCC
운영체제		Windows 7 이상 Windows Server 2008 이상 리눅스

사이즈 및 커넥터

RS232

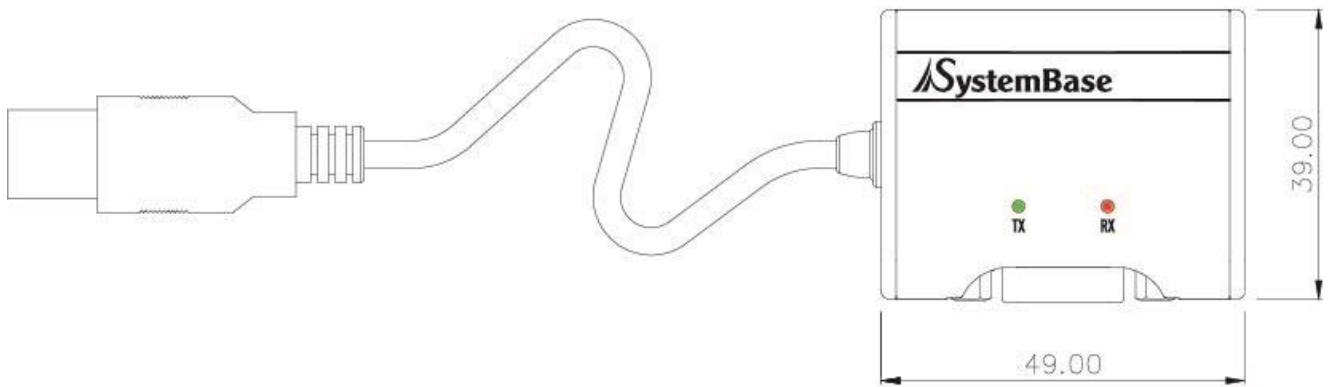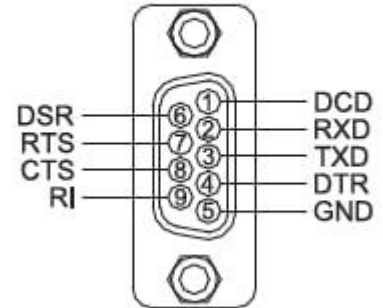

견적/기술 문의

㈜하이링크

[support@highlink.co.kr](mailto:support@highlink.co.kr)