


## Modbus ASCII/RTU Slave 모드

### WiFi Client 동작

BASSO-1070TW/ioWiFi 제품은 가상 시리얼 포트 모드를 지원합니다. 모드버스 마스터 장치가 Microsoft Windows 운영체제를 사용할 경우, COM Redirector 프로그램을 통해 네트워크에 연결된 BASSO-1070TW/ioWiFi 제품마다 서로 다른 COM 포트를 등록합니다. 모드버스 마스터 장치는 COM 포트를 기반으로 Modbus ASCII/RTU 프로토콜을 통해 BASSO-1070TW/ioWiFi 장치와 데이터를 송수신 합니다.

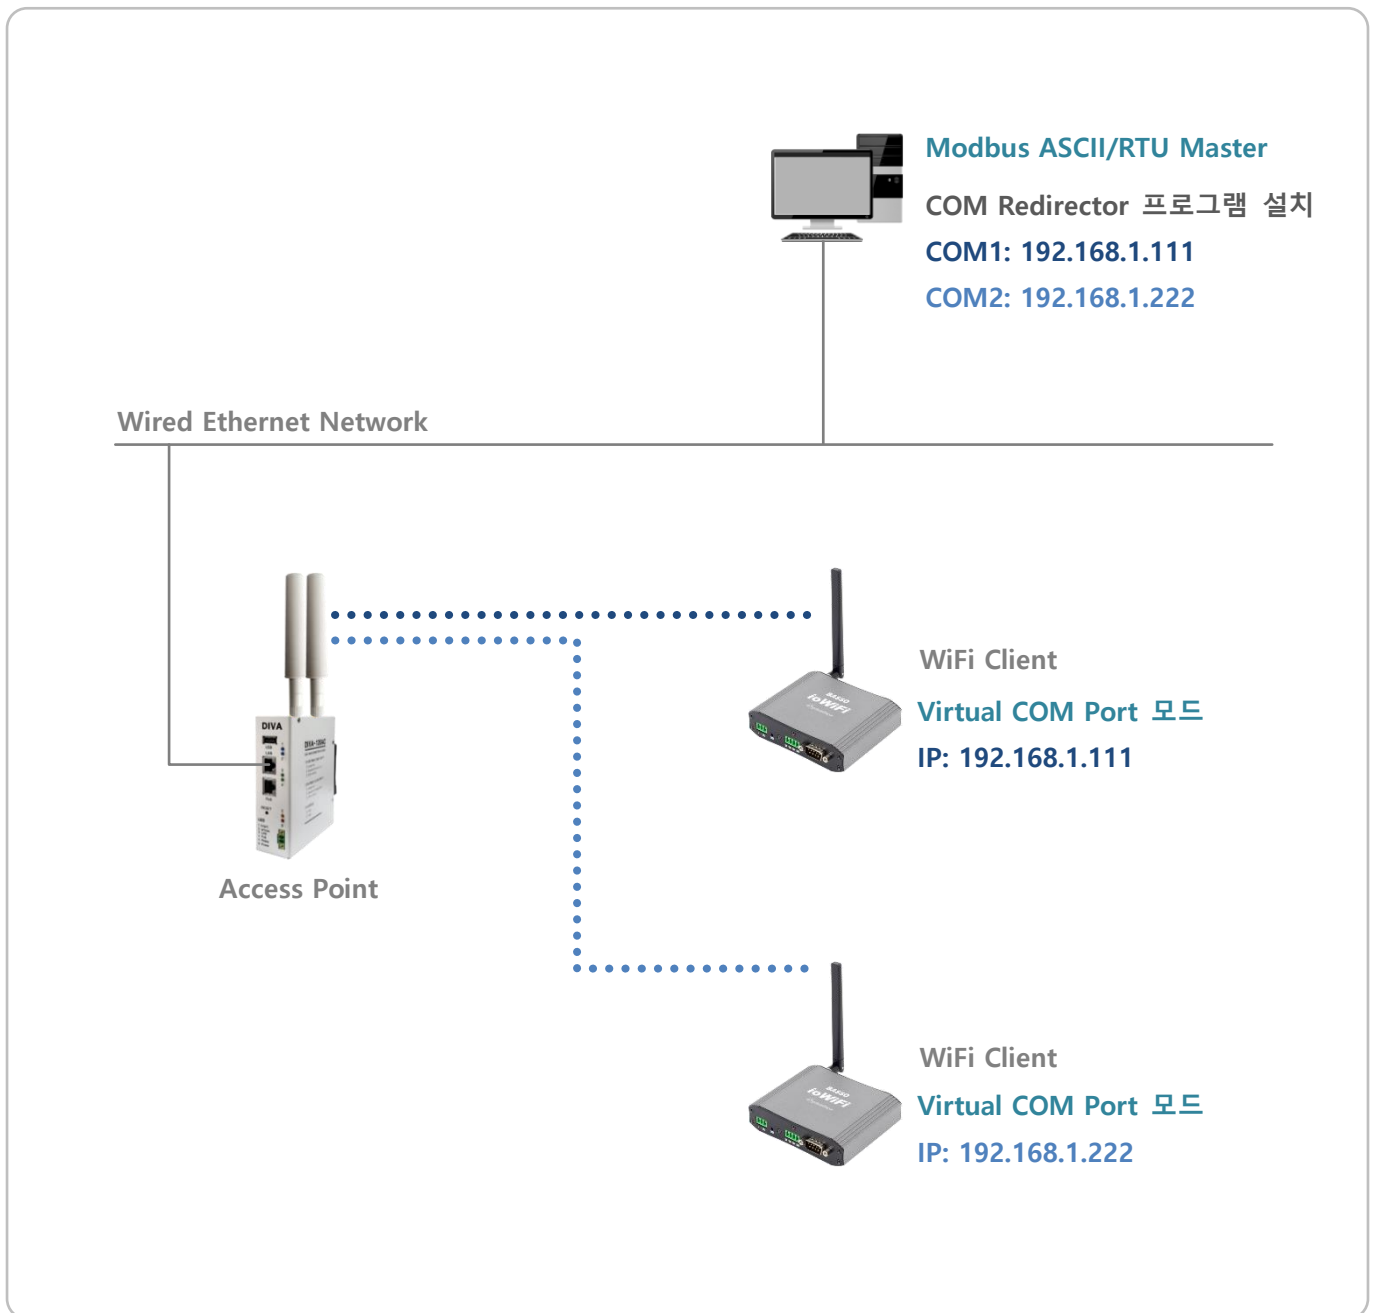

## RS485 포트 연결

BASSO-1070TW/ioWiFi 제품은 RS485 포트를 제공합니다. 모드버스 마스터 장치와 RS485 포트에 연결한 후 Modbus ASCII/RTU 프로토콜을 통해 BASSO-1070TW/ioWiFi 장치와 데이터를 송수신 합니다. 이때 무선 통신은 사용되지 않습니다.

