


## 무선랜 로밍/핸드오프

### Ethernet to WiFi 브리지 모드

DIVA-EAC 모듈은 유선랜 포트에 연결된 이더넷 장치를 WiFi 무선랜 네트워크에 연결합니다. 싱글 클라이언트 모드에서는 유선랜 포트에 연결된 1 개의 이더넷 장치만 무선랜 네트워크에 연결할 수 있으며 이더넷 장치의 MAC 주소가 백본 유선랜 네트워크의 ARP 테이블에 등록됩니다. 따라서 유무선 장치를 교체하거나 재부팅하여도 백본 유선랜 네트워크에서 연결된 이더넷 장치로 빠르게 재연결 할 수 있습니다.

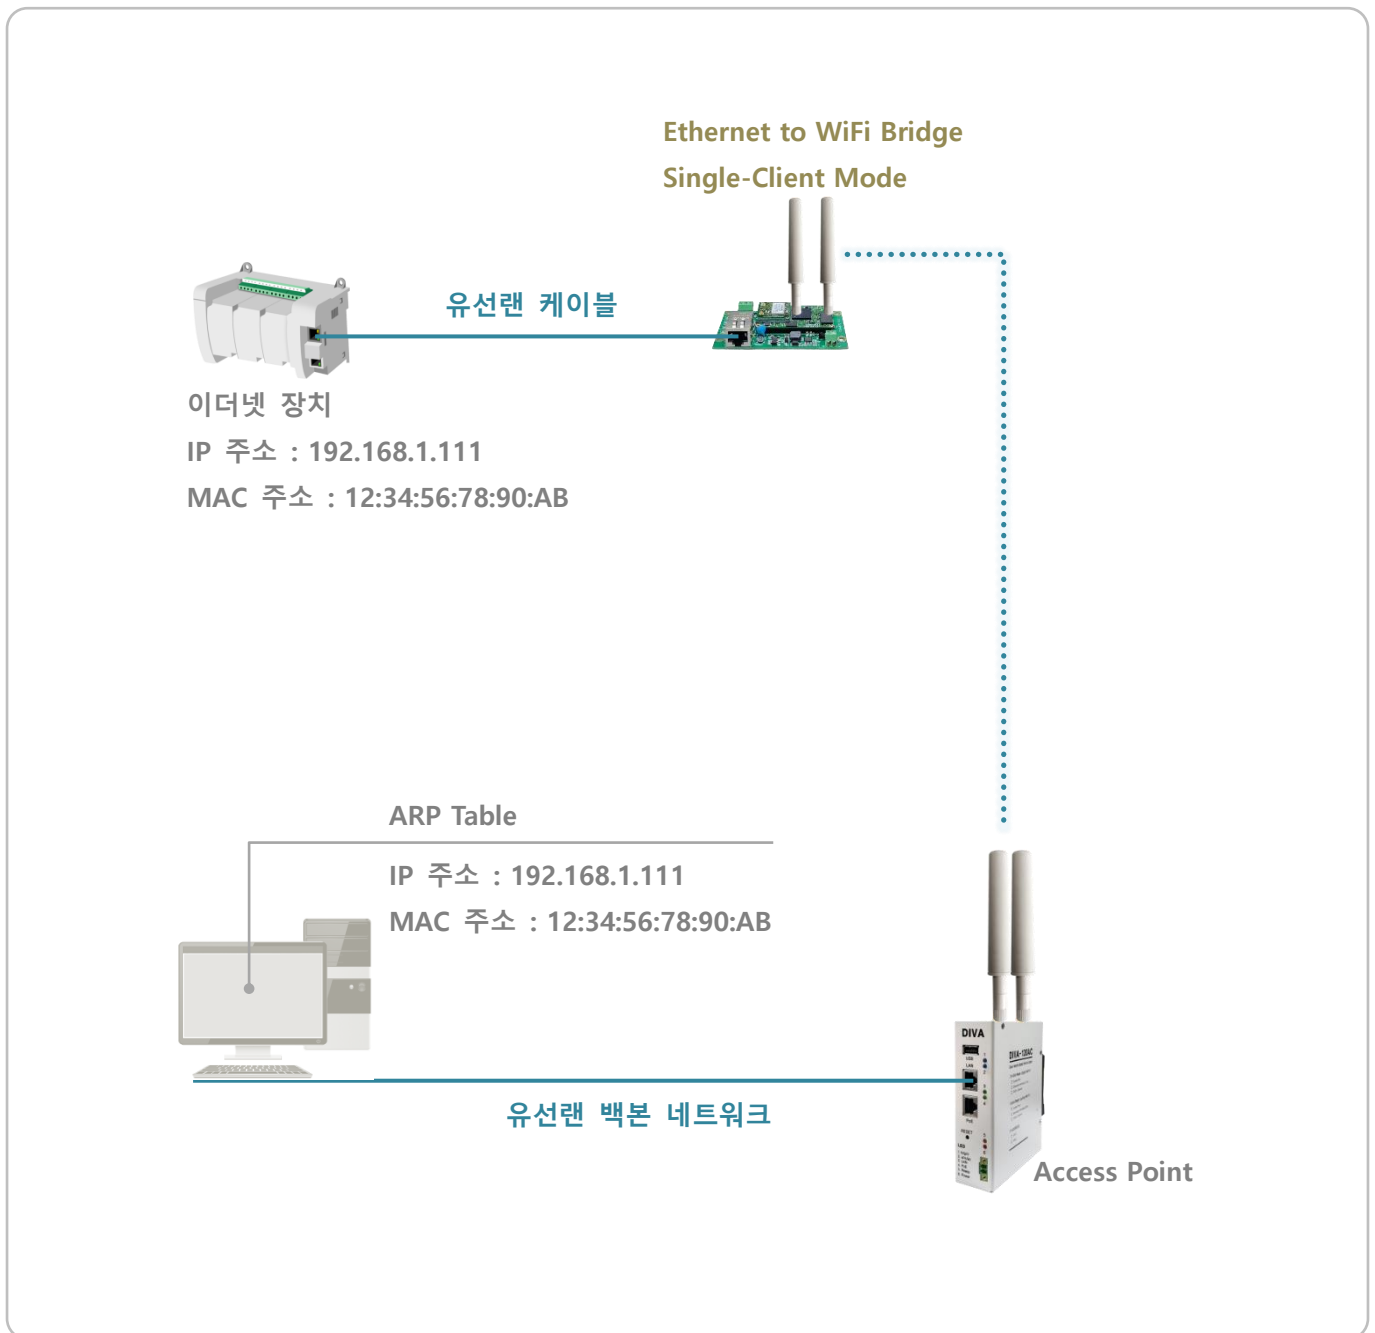

멀티 클라이언트 모드에서는 DIVA-EAC 모듈의 유선랜 포트에 이더넷 스위치를 연결한 후 여러 개의 이더넷 장치를 무선랜 네트워크에 연결합니다. MAC 필터링 기능을 사용하면 이더넷 스위치에 연결된 여러 개의 이더넷 장치 중에서 등록된 이더넷 장치만 무선랜 네트워크를 통해 데이터를 송수신 하도록 제한할 수 있습니다.

