


산업용 이중 무선랜

Multi Access Point 모드

DIVA-IAP-AC 제품은 독립적으로 동작하는 2.4GHz 무선랜 인터페이스와 5GHz 무선랜 인터페이스를 제공하며 각각의 무선랜 인터페이스가 동시에 동작합니다. 2 개의 무선랜 인터페이스를 모두 액세스 포인트 모드로 설정하여 2.4GHz 대역과 5GHz 대역에서 이중 무선랜 네트워크를 구성합니다.

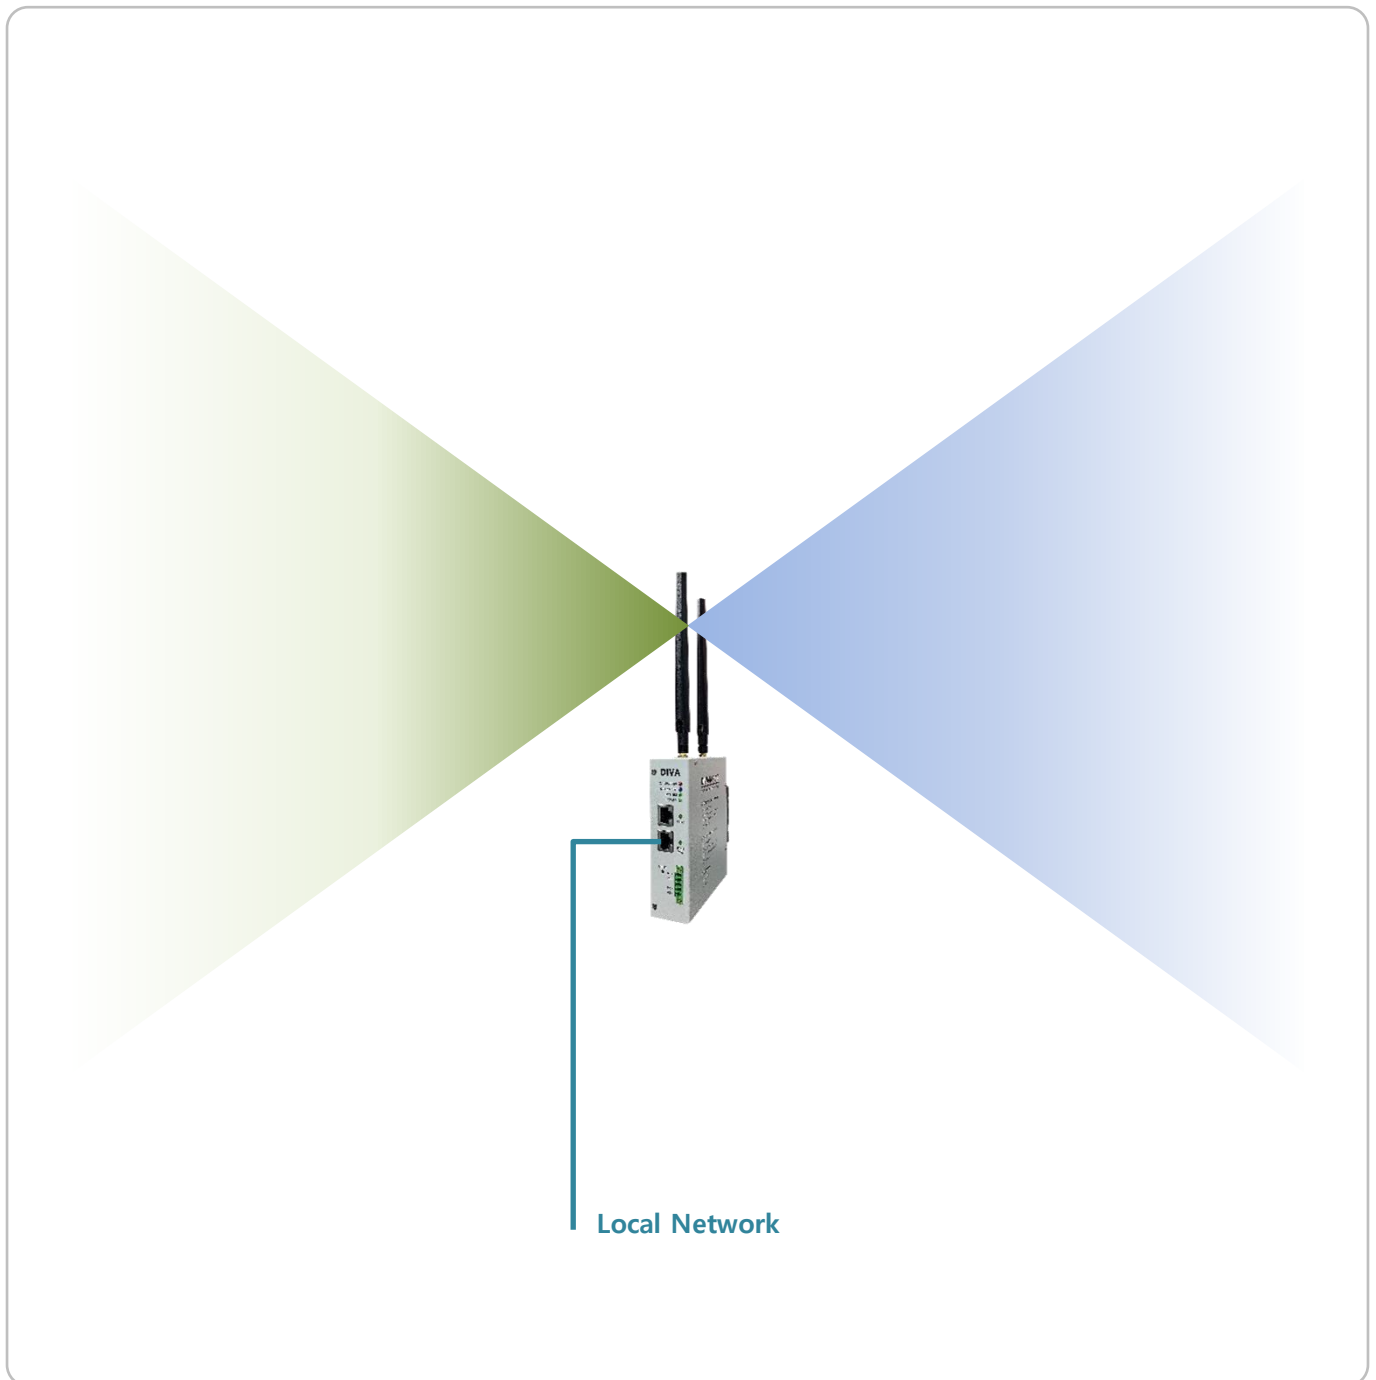

2.4GHz 및 5GHz 무선랜 인터페이스에 각각 8개의 가상 무선랜 네트워크(SSID)를 등록하면 최대 16개의 가상 무선랜 네트워크를 구성합니다. 각각의 무선랜 네트워크는 서로 다른 네트워크 이름과 보안 방식을 사용하고 각각의 무선랜 네트워크 마다 업로드/다운로드 속도를 제한하여 네트워크 트래픽을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

